



KEMPEROL 1K-SF

**SPOLEHLIVÁ
JEDNOSLOŽKOVÁ
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA**

*Snadné použití
skvělý výsledek!*

 **KEMPEROL**
Profikům jen to nejlepší.

O ČEM JE ŘEČ?

KEMPEROL 1K-SF je stěrková hydroizolace, ze které musí mít každý profík radost. Tato jednosložková pryskyřice na bázi polyuretanu se ti osvědčí zejména na menších plochách nebo při opracování detailů. Můžeš s ní spolehlivě a rychle izolovat střechy, terasy, balkony nebo spodní stavby, či jen zpětné spoje a sokly u dřevostavby.

Víš co je nejlepší? **KEMPEROL 1K-SF** lze v mnoha případech použít i bez penetrace a na vlhký podklad. A když ti po hodině do stěrky zaprší, nic se jí nestane. Tvoje nervy budou v klidu a v domě sucho!



VÝHODY VÝROBKU



Neobsahuje rozpouštědla

KEMPEROL 1K-SF nezapáchá a je vhodný pro použití i ve vnitřních prostorách.



Jednosložkový, ihned použitelný

Stěrku pouze pečlivě promíchej v dodaném kyblíku a začni nanášet. Je to snadné!



Vhodné pro vlhké podklady

Máš vlhký nebo mokrý podklad? Stěrku KEMPEROL 1K-SF to nerozhází. Bez obav ji můžeš nanášet i na vlhký podklad.



Univerzální použití

Vhodný na betony, potěry, kovy, dřevo, asfaltové pásy nebo hydroizolační fólie.





Oblasti použití

Hydroizolace střech, teras, balkonů nebo spodních staveb. Štěrkou KEMPEROL 1K-SF s výztužnou vložkou KEMPEROL 165 Fleece opracuješ jak plochu, tak různorodé detaily. Pracovat můžeš i v zimě, minimální teplota pro zpracování je -5°C , jen před tím nezapomeň z podkladu odstranit led a sníh.

Doba zpracovatelnosti

Zpracovatelnost cca 30 minut
Odolnost vůči dešti po cca 60 minutách
Pochozí po cca 12 hodinách
Plně vytvrdnutý po 1 až 2 dnech

Balení

plastové vědro 6,5 kg
plastové vědro 14 kg

Spotřeba

Výpočtová spotřeba je $3,0 \text{ kg/m}^2$
V závislosti na typu podkladu nebo geometrii detailů se může skutečná spotřeba mírně lišit.

Standardní barvy



Světle šedá
RAL 7035



Antracitová
RAL 7022

Kvalita

CE certifikovaný výrobek
DGNB certifikát - trvalá udržitelnost
Životnost 25 let



+ VERZE NA DETAILY

Pro opracování detailů se hodí, aby pryskyřice, hlavně ze svislých nebo nakloněných ploch, nestékala. Proto máme verzi „+“

KEMPEROL 1K-SF+ je polyuretan s vyšší viskozitou, má tixotropní vlastnosti (nestéká) a nemá problém s vlhkými podklady.

V kombinaci s výztužnou vložkou **KEMPEROL 165 Fleece** si můžeš s hydroizolační stěrkou **KEMPEROL 1K-SF+** trounout perfektně opracovat každý detail.

**+
KEMPEROL 1K-SF+
PLUS PRO VYŠŠÍ STABILITU
V DETAILECH**

VÝHODY VÝROBKU



Neobsahuje rozpouštědla

KEMPEROL 1K-SF+ nezapáchá a je vhodný pro použití i ve vnitřních prostorách.



Jednosložkový, ihned použitelný

Stěrku pouze pečlivě promíchej v dodaném kyblíku a začni nanášet. Je to snadné!



Vhodné pro vlhké podklady

Máš vlhký nebo mokrý podklad? Stěrku KEMPEROL 1K-SF+ to nerozhází. Bez obav ji můžeš nanášet i na vlhký podklad.



Nestéká

Této vlastnosti využiješ hlavně na svislých a nakloněných plochách. Je to fajn, když ti z nich stěrka nesteče pod nohy ne?





Oblasti použití

Stěrku KEMPEROL 1K-SF+ s výztužnou vložkou KEMPEROL 165 Fleece používej hlavně na opracování detailů. Drží skoro na všech podkladech, mnohdy bez penetrace a pracovat s ní můžeš i v zimě, minimální teplota pro zpracování je -5 °C. Jen před tím nezapomeň z podkladu odstranit led a sníh.

Doba zpracovatelnosti

Zpracovatelnost cca 30 minut
Odolnost vůči dešti po cca 60 minutách
Pochozí po cca 12 hodinách
Plně vytvrdnutý po 1 až 2 dnech

Balení

plastové vědro 6,5 kg
plastové vědro 14 kg

Spotřeba

Výpočtová spotřeba je 3,0 kg/m²
V závislosti na typu podkladu nebo geometrii detailů se může skutečná spotřeba mírně lišit.

Standardní barvy



Světle šedá
RAL 7035



Antracitová
RAL 7022

Kvalita


CE certifikovaný výrobek
DGNB certifikát - trvalá udržitelnost
Životnost 25 let





SKLADBA & ZPRACOVÁNÍ

KEMPEROL 1K-SF nebo KEMPEROL 1K-SF+ jsou kvalitní materiály, které ti poskytnou velkou výhodu a spolehlivou hydroizolaci pro tvé projekty. Stačí dodržovat základní doporučená pravidla. Základem je správná volba celého souvrství a řádný pracovní postup při provádění.

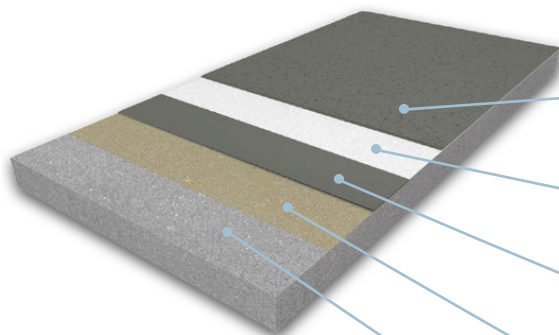

- 5 Finální vrstva**
KEMPEROL 1K-SF / KEMPEROL 1K-SF+
- 4 Výztužná vložka**
KEMPEROL 165 Fleece
- 3 Spodní vrstva**
KEMPEROL 1K-SF / KEMPEROL 1K-SF+
- 2 Penetrace**
KEMPERTEC - pokud je vyžadována
- 1 Podklad**
beton, povlaková hydroizolace, kov, atd.

Mrkni na video, ať víš jak na to!



www.kemper-system.cz

1. Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, dostatečně pevný, čistý a odmaštěný. Dbej požadavků na penetraci podkladu. Zakryj plochy, které nemají být opatřeny hydroizolací.



2. Opracování detailů

Nejprve upravuj všechny detaily, např. odvětrání kanalizací, napojení na stěny, dveře, apod. a teprve potom se vrhni na hydroizolaci v celé ploše střechy.



3. Nanášení stěrky

KEMPEROL 1K-SF dobře rozmíchej přímo v dodaném kyblíku. Na připravený podklad nanes vrstvu tekuté stěrky, cca 2/3 předepsaného množství.



4. Aplikuj výztužnou vložku

Ihned do čerstvé stěrky aplikuj připravenou výztužnou vložku KEMPEROL 165 Fleece a přitlač jí k podkladu (nejlépe válečkem).



5. Finální vrstva

Na nic nečekej a převálečkuj připravený detail či plochu druhou vrstvou stěrky KEMPEROL 1K-SF. Dělej dlouhé, rovnoměrné tahy, vytlač bubliny a máš hotovo.





www.kemper-system.cz

AMTEKO international, s.r.o. | Klímová 3237/1, 150 00 Praha | +420 222 366 887 | info@amteko.com

KEMPER SYSTEM GmbH | Holländische Straße 32–36, 34246 Vellmar, Deutschland